

# Aufbauanleitung klipklap Sechseckpavillon



Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh´n! Alles ist ganz **einfach**, nur Mut!

Es wird benötigt: Leiter mit 6 Sproßen, Unterlegmaterial;

**1. Standgerüst mit Eckpfosten und Seitenteilen** beginnend zusammenstecken, dabei die Steckscharniere nicht verkanten, sonst schwergängig. Anfangs **Seitenteile** aus Sperrholz als Stehhilfe nutzen, ggf. re/li/mittiges Seitenteil beachten wg. Scharnieren für Thekenauflagen!  
Achtung: bei großer Theke mit Knie, Eckpfosten mit 3. Scharnier seitlich re/li positionieren.  
(Info-Stand: Seitenteile können in (zwei) verschiedenen Höhen angebracht werden.)

**Sicherungs-Schrauben** M6 x 60 immer in Pfosten einstecken zum Sperren der Scharniere, damit Seitenteile fixiert bleiben. Muttern M6 nicht fest anziehen, **nur von Hand** aufdrehen!

**2. Seitenstreben** (oben umlaufend/unten wie Seitenteile) einsetzen und Gerüst gleichmäßig ausrichten, ggf. Eckpfosten unterlegen und Unterlegmaterial gegen Verschieben sichern (oder Zubehör Pfostenschuhe: höhenverstellbare Pfosten einstellen, 2 Muttern M8 nur von Hand anziehen).

**3. Dachsparren** jeweils gegenüberliegend oben in **Eckpfosten** einstecken und mittig am **Knotenverbinder** mit 5x Flügelmutter M6 verschrauben. Hierzu ist eine kleine Leiter erforderlich.  
6 **Sicherungs-Schrauben** M6 x 60 in Alu-Eckverbindungen oben an Eckpfosten einstecken und Muttern von Hand zur Schraubensicherung aufdrehen, **nicht** fest anziehen!  
- s.a. Sechseckpavillon mit Doppelspitze, dann 2 zusätzliche kürzere Sparren mittig! -

**4. Knotenverbinder Oberteil** aufsetzen und mit Holzgriff oben/Flügelmutter M8 unten verschrauben.

**5. Dachplane** von innen nach außen über die Sparren ziehen und Sparrenenden ringsum in die Ecktaschen der Plane einstecken. Zuletzt eine Seitenstrebe oben aushängen, damit die letzte Ecke eingesteckt werden kann, anschließend wieder einsetzen und damit Planenumfang spannen.  
(abbauen & zusammenfolden s.a. Bilder [aufbau.klipklap.de](http://aufbau.klipklap.de))

**6. Aufspanner** (Rakete) senkrecht in Planenmitte positionieren, hochdrücken und von seitlich über den Holzgriff des Knotenverbinders aufschieben, hiermit wird die Planenspitze aufgespannt.

**7. Thekenstrebe** auseinander klappen,- Stützfuß steht mittig auf -, und in gegenüberliegenden Seitenteilen einstecken. Der Stützfuß ist gering kürzer, um Unebenheiten ausgleichen zu können.  
**Thekebretter** auflegen, ggf. dazu Stand erneut winklig ausrichten.  
(Andere Konstruktionen möglich, z.B. große Theke: 2x Knie an 3. Scharnier der Eckpfosten einstecken und mit passenden Auflagen verbinden; s.a. Arbeitstheke hinten)

**8. Seitenplanen** über gewünschte Seiten oben kletten/binden, senkrecht an Eckpfosten mittels Klettschlaufen befestigen. Seitenplanen können mit Klett gekoppelt werden.

**9. Planen immer trocknen** und trocken lagern (niemals luftdicht abgeschlossen)!

**10. Sturmsicherung:** Alle Eckpfosten haben Bohrungen unterhalb der Thekenhöhe für Schloßschrauben M8 x 80 o.ä. Diese können zur Befestigung von Beschwerungsmaterial oder Erdanker genutzt werden (nicht Lieferumfang). Alle eingesteckten Sicherungs-Schrauben (s.o.) sollten immer durch von Hand aufgedrehte Muttern fixiert sein.

Und wenn zu viele Fragen auf einmal auftauchen,

dann **klipklap** anrufen: **0179.54 212 55** oder per mail:

**post@klipklap.de**.

## Tipp zum Abbau: Plane falten - So geht's alleine (und die Plane bleibt sauber)

Die zum Teil recht großen Dachplanen der **klipklap Sechseckpavillons** faltet man am besten noch auf dem Standgerüst zusammen. Das kann auch eine Person alleine, eine Leiter mit ca. 6 Sproßen sollte verwendet werden.

Die Bilder veranschaulichen das sektionsweise Übereinanderfalten der Dachplane:

Zuerst nur 2 Ecken lösen und die Plane durch übereinanderziehen halbieren, - anschließend jeweils die äußeren Ecken lösen und übereinander falten, - bis nur eine gefaltete Sektion entsteht.



Dabei immer auch die Spitze (Planenmitte) glattziehen.

Spitze nun nach innen herunter holen, - und einmal nach außen um die obere Seitenstrebe wickeln.



Die verbliebenen beiden Ecken lösen, dann die obere Seitenstrebe mitsamt der Plane darum aushängen und z.B. auf einer Standseite ablegen, Seitenstrebe herausziehen und Plane auf handliche Größe (für Planensack) falten.

Planen immer trocken und **trocken und luftig** lagern!




**Sicherheits-Schrauben** - & Lastpunkt für Beschwerungsmaterial

Aufbauhinweise auch unter



[www.klipklap.de](http://www.klipklap.de) - Aufbau als PDF

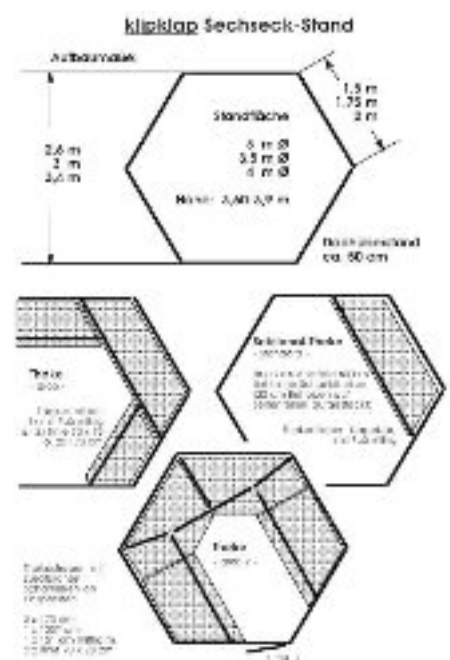

Maße & Thekenvarianten

# Packliste klipklap Sechseckpavillon 3,5 / 2,5 - 4 mØ

Kunde:

- Standteile		Gewicht kg ca.
	Farbe Gestänge	
6	<b>Eckpfosten</b> 220 cm - - mit 3-fach Scharnier mittig -	24
6	<b>Dachsparren</b> 240 cm ( ) - 1x mit Knotenblech unten	15
6	<b>Seitenstreben</b> oben 170 cm ( ) - m. Halter f. Strahler	10
3	<b>Seitenstreben*</b> unten 170 cm ( ) -	
3	<b>Seitenteile*</b> Sperrholz 170 cm ( ) - x 100 cm/ 70 cm mit Scharnieren 1x re/ 1x li und mittig Auflage für Theke	24

## - Plane im Planensack

	Farbe Plane		
1	<b>Dachplane</b> - mit Bordüre - & Aufspanner („Rakete“)		15*
1	<b>Seitenplane*</b>	je 5	10

## - Sicherungsteile

- 1 **Knotenblech** Oberteil mit Schraube/FIMutter M8
- 6 **Sicherungs-/Steckschrauben** M6 für Dachsparren
- 4 **Sicherungs-/Steckschrauben** M6 für Seitenteile
- 5 **Flügelmuttern** M6 für Dachsparren

## - Zubehör

- 3 **Thekenbretter** mit
  - 1 Auflagestrebe - ggf. klappbar und
  - 1 Tischstütze mit Schraube/Flügelmutter M6
- 3 **Schanktheken** mit je 2 Sicherungsschrauben M6 x 110

Gewicht ( ) (90)

---

### Seitentheken/ große Theke:

ggf. mit Theken-Knie an Eckpfosten mit 3. Scharnier abgestützt,  
- vorher Position dieser Eckpfosten beachten!

Die Tischplatten werden aufgelegt, ggf. Riegel darunter beachten!

### Schanktheke:

wird auf Seitenteil aufgesteckt (Oberseite 2 Bohrungen)  
und mit je 2 Sicherungsschrauben fixiert.

Aufbauhinweise umseitig oder [aufbau.klipklap.de](http://aufbau.klipklap.de)